

SIXTY

NUDA TERRA



EMIL
CERAMICA

SIXTY_N U D A T E R R A

FRAMMENTI DI MEMORIA NEI COLORI DELLA MATERIA

Ispirata alla terra nuda, Sixty si esprime attraverso le categorie estetiche essenziali: la forma, il colore, il carattere che la superficie rivela sotto la luce.

SNIPPETS OF MEMORY IN THE COLOURS OF THE MATERIAL

Inspired by bare earth, Sixty expresses its message through the essential aesthetic categories: the shape, colour and character that the surface reveals in the light.

DES FRAGMENTS DE MÉMOIRE DANS LES COULEURS DE LA MATIÈRE

S'inspirant de la terre nue, Sixty s'exprime à travers des catégories esthétiques essentielles : la forme, la couleur, le caractère que la surface révèle sous la lumière.

REMINISZENZEN AN DIE GESCHICHTE IN DEN FARBEN DES MATERIALS

Sixty ist von der nackten Erde inspiriert und entfaltet sich durch wesentliche ästhetische Kategorien: die Form, die Farbe und den Charakter, den die Oberfläche unter dem Licht offenbart.

RETAZOS DE MEMORIA EN LOS COLORES DE LA MATERIA

Inspirada en la tierra desnuda, Sixty se expresa a través de las categorías estéticas esenciales: la forma, el color, el carácter que revela la superficie bajo la luz.

ОСКОЛКИ ПАМЯТИ В ЦВЕТАХ МАТЕРИАЛА

Источником вдохновения для Sixty послужила чистая земля, поэтому она самовыражается строгими категориями эстетики: форма, цвет, характер, который поверхность обнажает на свету.

EMIL
CERAMICA



Talco Silktech R10 Rett. 30x60 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
 Talco Silktech R10 Rett. 60x60 23⁵/₈" x 23⁵/₈"



Talco Silktech R10 Rett. 30x60 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
 Talco Silktech R10 Rett. 60x60 23⁵/₈" x 23⁵/₈"



Sabbia Silktech R10 Rett. 30x60 11^{13/16"}x23^{5/8"}



Salvia Silktech R10 Rett. 30x60 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" - Sabbia Silktech R10 Rett. 60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"
Salvia Silktech R10 Rett. 60x120 23⁵/₈"x47¹/₄" - Salvia Silktech R10 Rett. 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



Cielo Silktech R10 Rett. 30x60 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
Cielo Silktech R10 Rett. 60x60 23⁵/₈" x 23⁵/₈"




Cielo Silktech R10 Rett. 60x60 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

SIXTY_N U D A T E R R A

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Talco

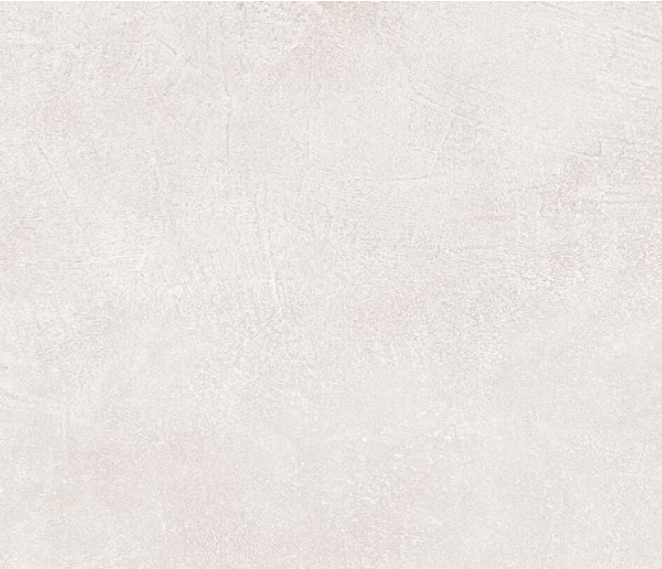

Sabbia



Salvia



Cielo



 9,5 mm.			
	Silktech R10 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "		Silktech R10 Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
EKPP Talco	● T31	EKPX Talco	● T17
EKPN Sabbia	● T31	EKPW Sabbia	● T17
EKPT Salvia	● T31	EKQ1 Salvia	● T17
EKPS Cielo	● T31	EKQ0 Cielo	● T17
up to 14 patterns		up to 28 patterns	

	Silktech R10 Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "		
EKQ5 Talco	● T14		
EKQ4 Sabbia	● T14		
EKQ9 Salvia	● T14		
EKQ8 Cielo	● T14		
up to 56 patterns			



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

SIXTY_N U D A T E R R A

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3* Silktech R10


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKWM Talco ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKWL Sabbia ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKWR Salvia ● **A96**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKWQ Cielo ● **A96**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Talco	 Sabbia	 Salvia	 Cielo	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa Silktech - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EKWV	EKWU	EKWZ	EKWY	● A11
 Gradino Silktech - Stair Tread	Silktech R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKXD	EKXC	EKXH	EKXG	● A82
 Gradone Silktech - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKXM	EKXL	EKXR	EKXQ	● A98
 Angolare Silktech Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EKXV	Dx Right EKXU	Dx Right EKXZ	Dx Right EKXY	● A104
		Sx Left EKY3	Sx Left EKY2	Sx Left EKY7	Sx Left EKY6	

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Silktech R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Silktech R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Silktech R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Silktech R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

SIXTY_N U D A T E R R A

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbs
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	 DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	SILKTECH R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P3 > 36 Low Slip potential - Both sliders 2

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL GREENGUARD
UL 2818
GOLD



mindful
H&E



CCC
放射性水平A类



15% 9,5 mm
valori medi - average values



HERALTY COMMERCIAL
HT

SHADE
VARIATION



V3 High

EMIL
CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



USGBC
MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL
SOCIO
PALE



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



CQY
CERTICALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it